
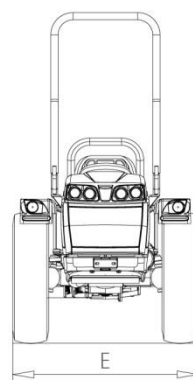


INVICTUS K600

Víťazi už nielen na diaľniciach

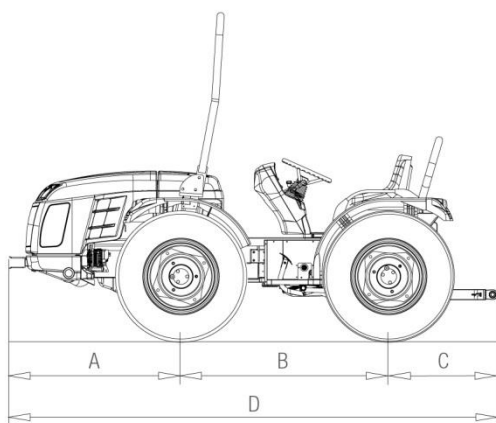

Rozmery:

mm	A	B	C	D	E (ARmin/max)	E(RS min/max)
Invictus k600	1150	1390	730	3270	1006/1438	1211/1643

TYP:
INVICTUS
Verzia:
INVICTUS K600 AR- kľbové riadenie
INVICTUS K600 RS- riadenie prednou nápravou
MOTOR
Objem: 2197 cm³
Výkon: 48HP
Chladenie motora: vodou
Elektroinštalácia: 12V – 45 Ah
Štartovanie: elektronické
Palivo: diesel
Štartér: elektrický 12 V
Prevodovka: 24 rýchlostná-12 vpred, 12 vzad
Náhon: predný + zadný – všetky 4 kolesá
Uzavierka diferenciálu: zadná náprava + predná náprava
Riadenie: servoriadenie / hydrostatické
Spojka: lamelová v olejovom kúpeli
Brzda: multikotúčové v olejovom kúpeli
Parkovacia brzda: mechanická
Trojbodový záves: hydraulický zadný , nastaviteľný
Kardanová hriadeľ zadná: 540/750 ot/min
Bezpečnostný rám: predný, trubkový – sklápateľný
Sedačka: odpružená s bezpečnostným pásom
Kolesá štandardné: 8.25 – 16
Príslušenstvo za príplatok:
Sedačka: Luxusná verzia s odpružením
Kabína: TORIN CAB
Predný otočný hák: Ťahací
Závažie pre kolesá 18“ – po 45kg – pár
Kolesá: 280/70- 18, 250/80- 18, 320/65- 18, 260/70- 20, 31x15, 50- 15 XTC, 31x15,5- 15 STG, 31x15,5- Soft track